


“图样代号”

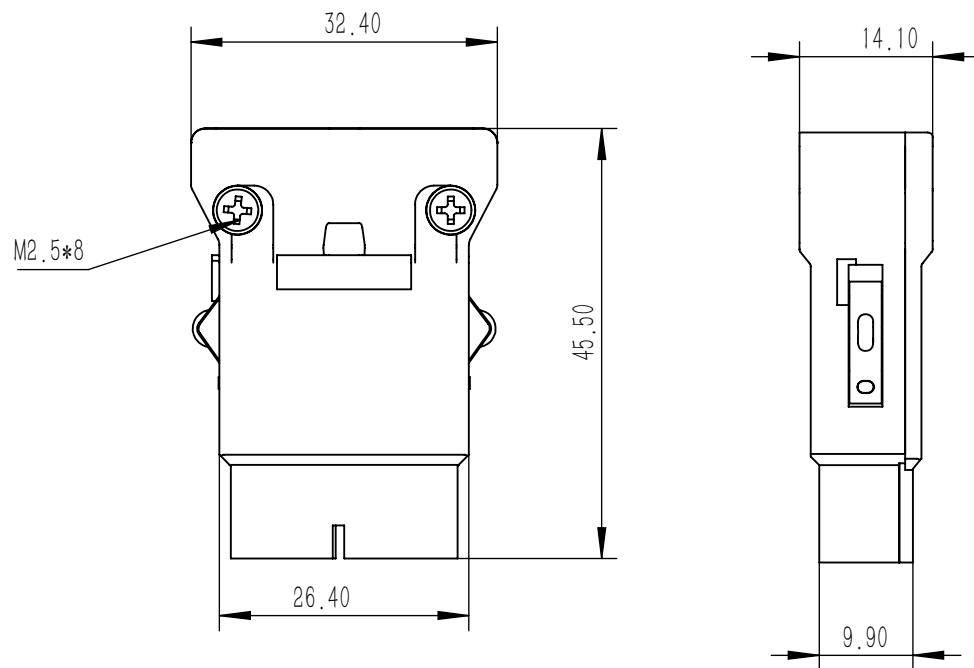

接插件针数/Combination of contacts: 4x2


插拔次数/Mechanical working life-mating cycles: ≥ 500

工作电流/Rated current : 10A

工作温度范围/Limiting temperature,min:-40°C

Limiting temperature,max :125°C

接线形式/Termination method:冷压连接/Crimp terminal

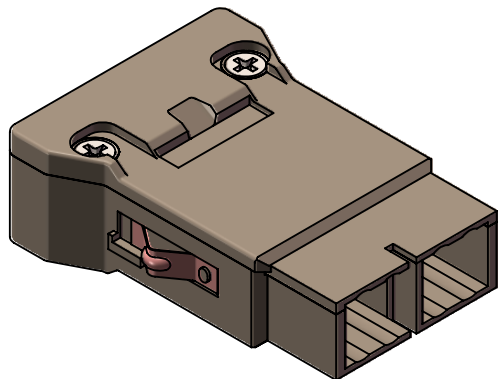

						阶 段 标 记 质量 比例			SMICO	
									SO-HMMB-008-FC	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日				0.050 1.25:1	
设计			标准化							
校核			工艺							
主管设计			审核							
			批准			共1 张 第 1 张	版本		替代	