


技术参数:
插体:

插针数: 5
 额定电流: 16A
 额定电压: 400V
 额定脉冲电压: 6kV
 绝缘阻抗: $\geq 10^{10} \Omega$
 污染等级: 3
 材料: 聚碳酸酯
 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 依据UL 94的阻燃等级: V0
 可插拔次数: ≥ 500

插针:

接线方式: 弹片连接
 表面处理: 镀银
 接触电阻: $\leq 3\text{m}\Omega$
 线径范围: $0.14-2.5\text{mm}^2$ (26-14 AWG)
 剥线长度: 7-9mm

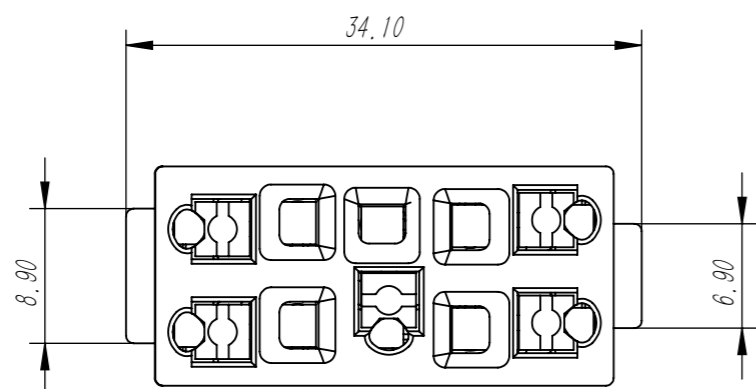

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						浙江思美克电气科技有限公司		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化			S A B		2:1
校核			工艺			编码: 120.005.002.0001		2SO.120.0502
主管设计			审核			共 1张 第 1张		版本 0
			批准					替代