

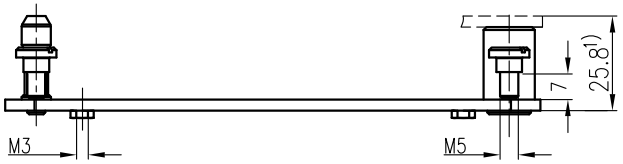

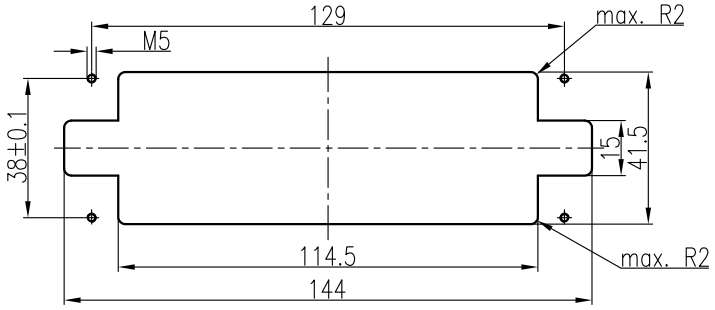

安装开孔图
Panel cut out

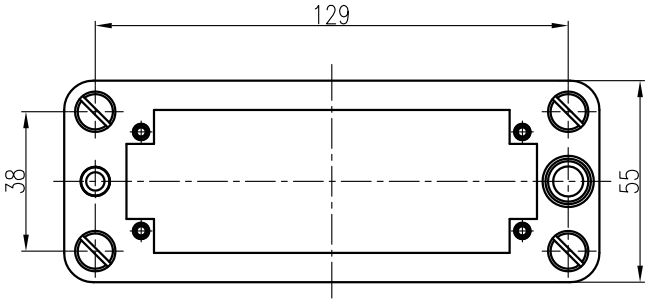

技术参数:
- 材料:
  · 对接架: 不锈钢
  · 固定螺栓: 铁, 镀锌
- 插入容差:
  · x轴: ±1.5mm
  · y轴: ±1.5mm
- 插拔次数: ⩾500

产品包括: 1个架子, 4个带平头的螺栓, 用于固定对接架

Technical specification:
- Material:
  · Docking frame: stainless steel
  · Fixing screws: steel, zinc-plated
- Pull-in-range:
  · x-axis: ±1.5mm
  · y-axis: ±1.5mm
- Mechanical working life: ⩾500

Range of delivery: 1 frame, 4 cheese head shoulder screws to fix the docking frame

1)距离 电气针和光线电缆针距离最大27mm, 气动针距离最大26.5mm
1)Distance for electrical and F.O. contacts max. 27mm, for pneumatic contacts max. 26.5mm

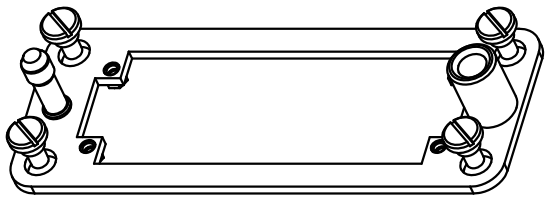

标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date

	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date
绘图 Drawn			标准化 Stand.	–	–
审核 Checked					
工艺 Process			批准 Approved		

表面处理 Finish	–			
材料 Material	–			
比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	
1:2	V1.0		–	
		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		

图号 Drawing No.	–
产品代号 Part Code	H24B-ADK
产品料号 Part No.	
产品名称 Part Name	–

SMICO