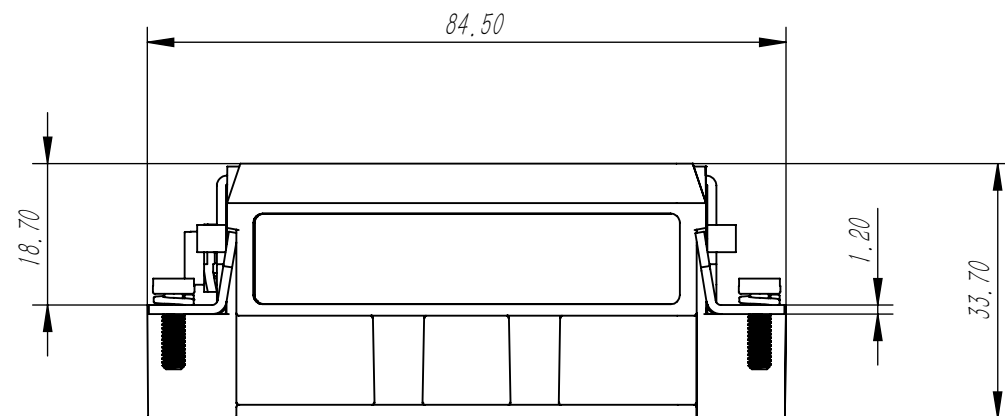
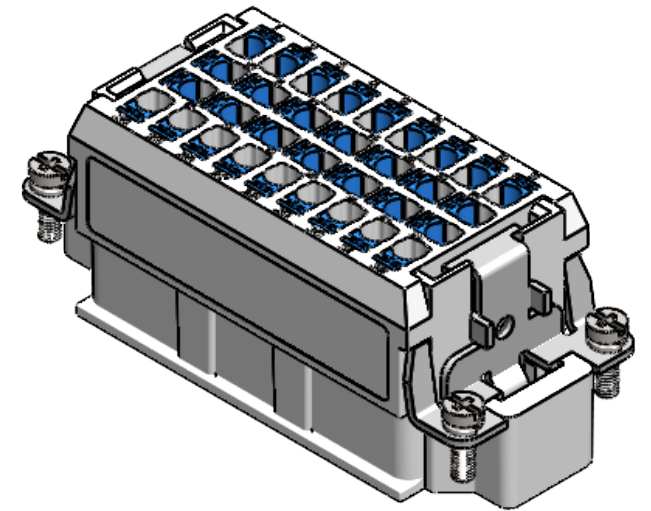
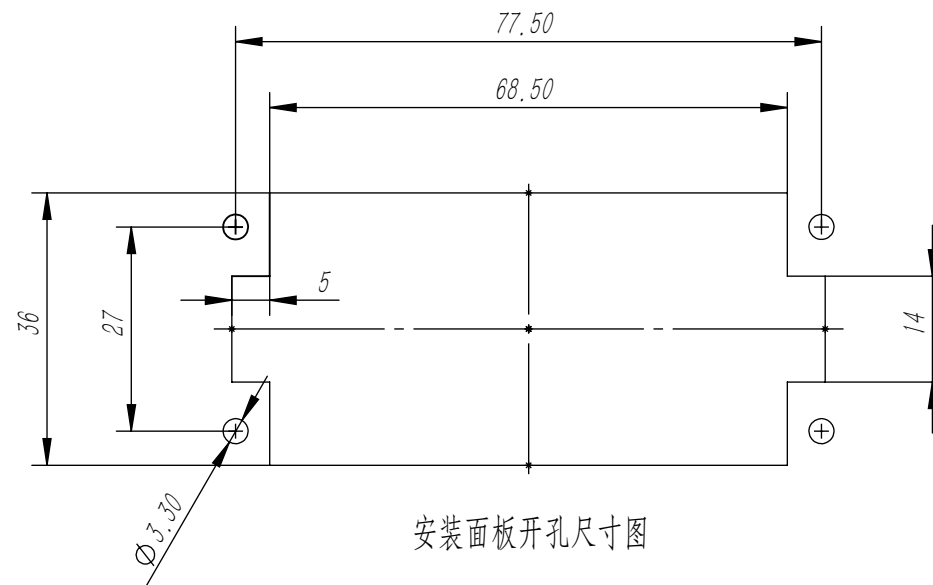
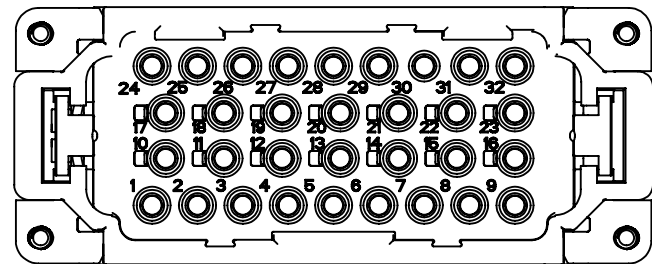


安装面板开孔尺寸图

技术参数:

插体:

插针数: 32+PE

额定电流: 16A

额定电压: 500V

额定脉冲电压: 6kV

绝缘阻抗: $\geq 10^{10} \Omega$

污染等级. 3

材料. 聚碳酸酯

颜色: RAL 7032 (浅灰色)

温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$

依据UL 94的阻燃等级: V0

可插拔次数: ≥ 500

插针:

接线方式：弹片连接

材料：铜合金

表面处理: 镀银

接触电阻: $\leq 3\text{m}\Omega$

线径范围: 0.5-2.5mm²/(20-14AWG)

剥线长度: 9^{+1}_{-0} mm

技术要求

- 1、螺钉拧入不宜过紧；
- 2、外观应光洁，不允许有疏松、裂纹、水纹、拉痕等明显缺陷；
- 3、字符、图样、LOGO应清晰准确无缺陷
- 4、下划线尺寸为关键尺寸，
- 5、未注公差按GB/T1804—M等级。

											浙江思美克电气科技有限公司		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记			重量	比例	HEE-032-MQ		
设计			标准化			S	A	B		1:1			
校核			工艺			编码：115.032.001.0001					2S0.115.0325		
主管设计			审核			共 1 张 第 1 张				版本 0	替代		
			批准										