

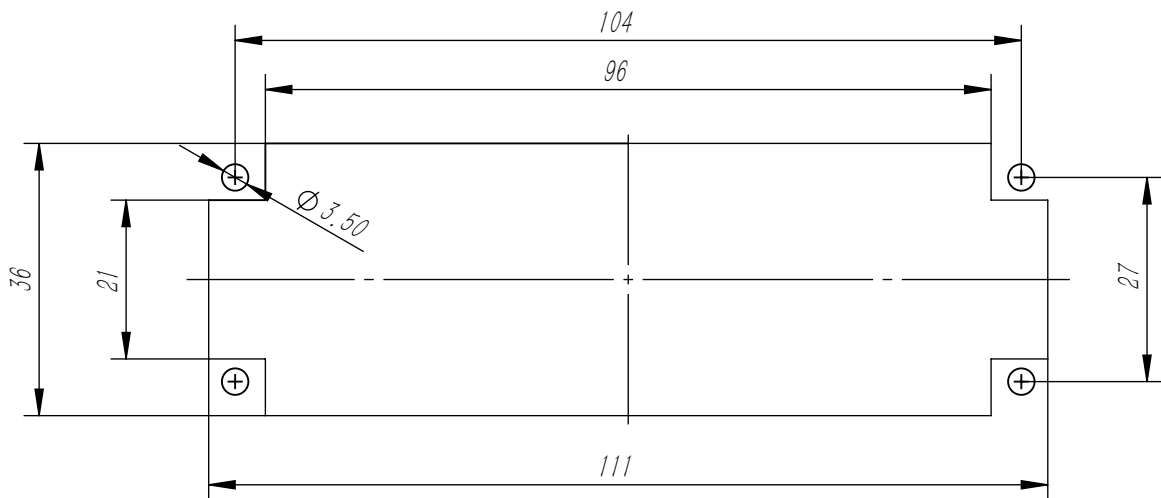
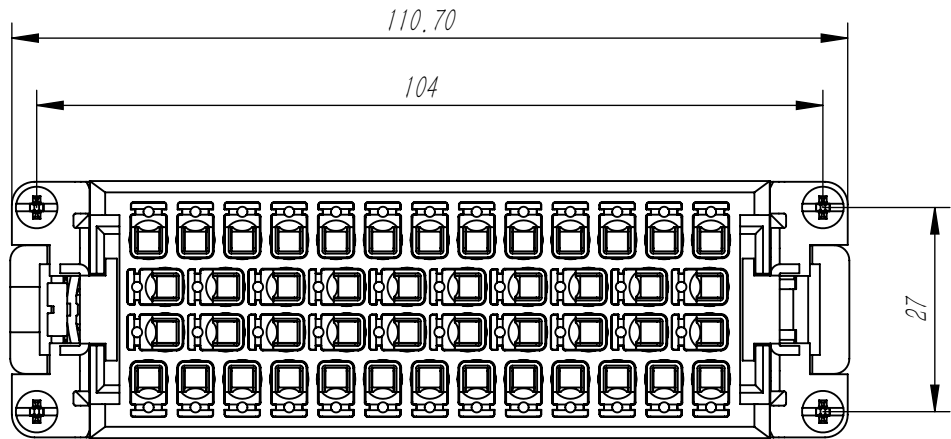
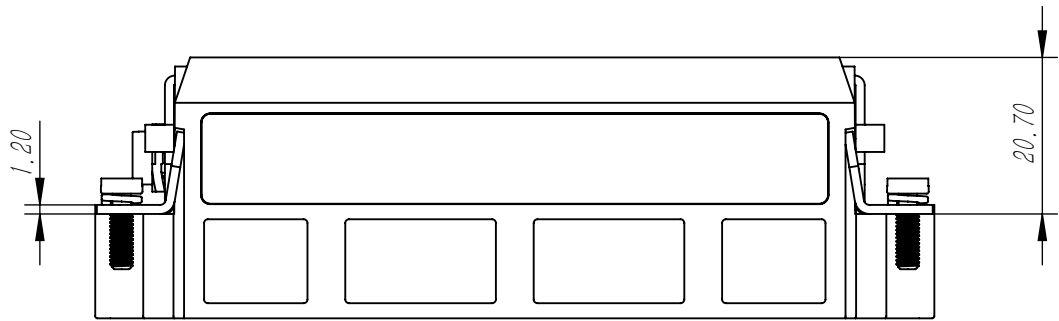


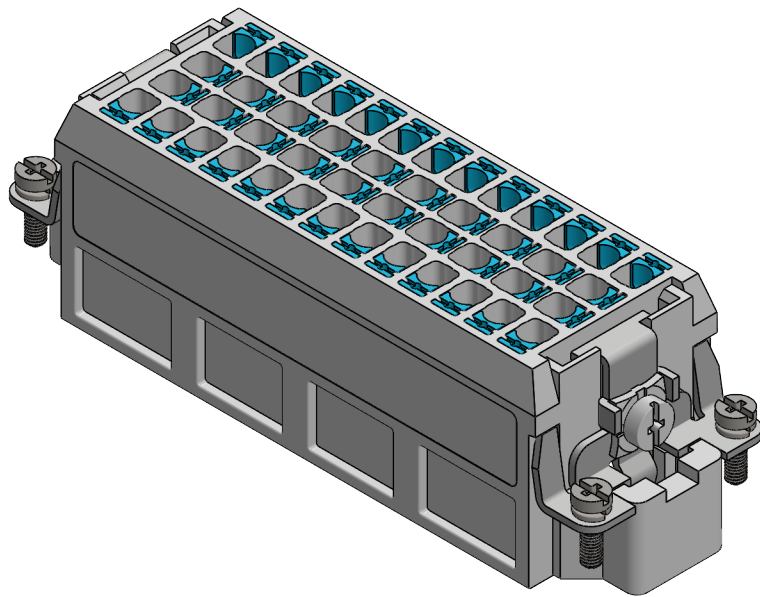

面板安装开孔图

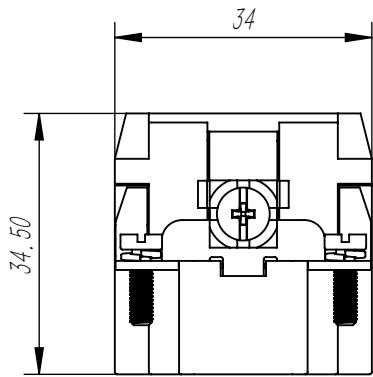

技术参数：  
插体：  
插针数：46+PE  
额定电流：16A  
额定电压：500V  
额定脉冲电压：6kV<sub>10</sub>  
绝缘阻抗： $\geq 10^{10} \Omega$   
污染等级：3  
材料：聚碳酸酯  
颜色：RAL 7032（浅灰色）  
温度范围：-40℃ - +125℃  
依据UL 94的阻燃等级：V0  
可插拔次数： $\geq 500$   
插针：  
接线方式：弹片连接  
材料：铜合金  
表面处理：镀银  
接触电阻： $\leq 3m\Omega$   
线径范围：0.5-2.5mm<sup>2</sup>/(20-14AWG)  
剥线长度：9<sup>+1</sup><sub>-0</sub> mm

|          |
|----------|
| 零件代号     |
| 借(通)用件登记 |
| 描图       |
| 描校       |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
| 签字       |
| 日期       |

|      |    |    |       |    |     |                      |   |   |               |     |
|------|----|----|-------|----|-----|----------------------|---|---|---------------|-----|
|      |    |    |       |    |     | 总装图                  |   |   | 浙江思美克电气科技有限公司 |     |
| 标记   | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 | 阶 段 标 记              |   |   | 重量            | 比例  |
| 设计   |    |    | 标准化   |    |     | S                    | A | B |               | 1:1 |
| 校核   |    |    | 工艺    |    |     | 编 码：115.046.001.0001 |   |   | HEE-046-MQ    |     |
| 主管设计 |    |    | 审核    |    |     | 编 码：115.046.001.0001 |   |   | 2SO.115.0465  |     |
|      |    |    | 批准    |    |     | 共 1 张 第 1 张          |   |   | 版本 0          | 替代  |